

ONLEVEL



AIRFORCE

AUVENT VITRÉ AUTO-PORTANT

AIRFORCE

Le seul auvent vitré dont tu dois avoir connaissance

AIRFORCE en vol de protection

Notre mission de reconnaissance : Comme le temps n'est pas toujours serein, nous avons conçu dans notre forge d'innovations un auvent réglable en hauteur, avec protection intégrée à déclenchement automatique. Les pionniers créateurs de produits **ONLEVEL** avaient bien sûr à l'esprit un montage facile, afin que tu puisses réaliser ton projet de manière rapide et détendue.


Vainqueur, salue le soleil !

ONLEVEL Airforce part comme une fusée. Pour nous, il est déjà le vainqueur de l'année, concernant les nouveautés de produits.

AIRFORCE ne t'abandonne jamais sous la pluie et tu restes en plein vol. Pour accélérer ta propulsion, les pilotes de produits **ONLEVEL** ont, comme toujours, pensé à un montage simple : Airforce est réglable en hauteur et d'autres longueurs ou couleurs sont disponibles sur demande.


Caractéristiques principales

- | Fixation du verre par le côté
- | Réglable en hauteur avec protection à déclenchement automatique
- | Montage simple
- | Fixations invisibles
- | Fixation unilatérale, sans barres de traction
- | Possibilité d'assembler plusieurs profilés en série
- | Préparation aisée du verre pour sécuriser la vitre
- | Seule la vitre inférieure nécessite des trous, ce qui évite un décalage des trous sur les différentes couches de verre
- | Convient aux épaisseurs de verre de 17,52 et 21,52mm
- | 17,52mm verre VSG en TVG avec film SGP, saillie de verre max. 1000mm, min. largeur 1390 mm
- | 21,52mm verre VSG en TVG avec film PVB ou SGP, saillie de verre max. 1100mm, min. largeur 1390 mm
- | 21,52mm verre VSG en TVG avec film SGP, saillie de verre max. 1200mm, min. largeur 1590 mm
- | Vitrage max. largeur du verre 3000mm
- | 10° d'inclinaison

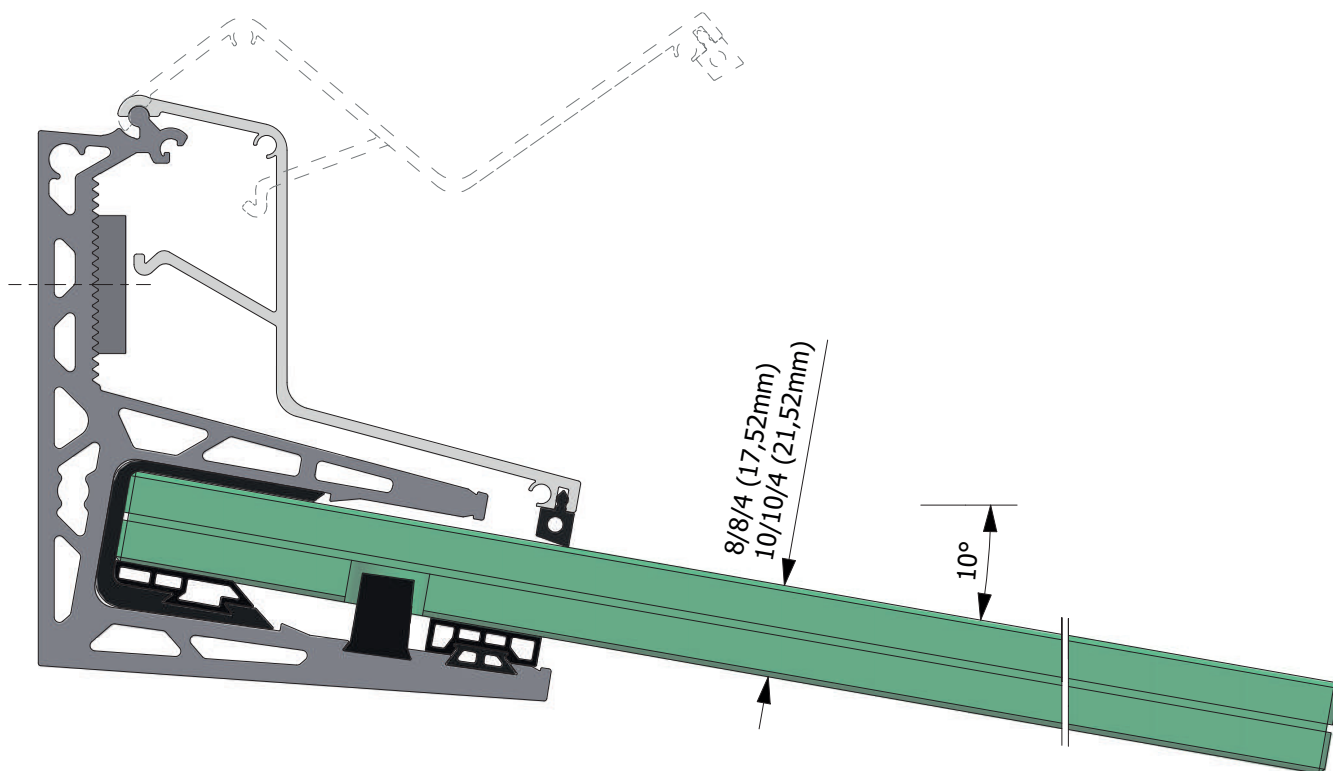

Réglable en hauteur avec
protection intégrée à
déclenchement automatique

Convient aux épaisseurs de verre
de 17,52 et 21,52 mm

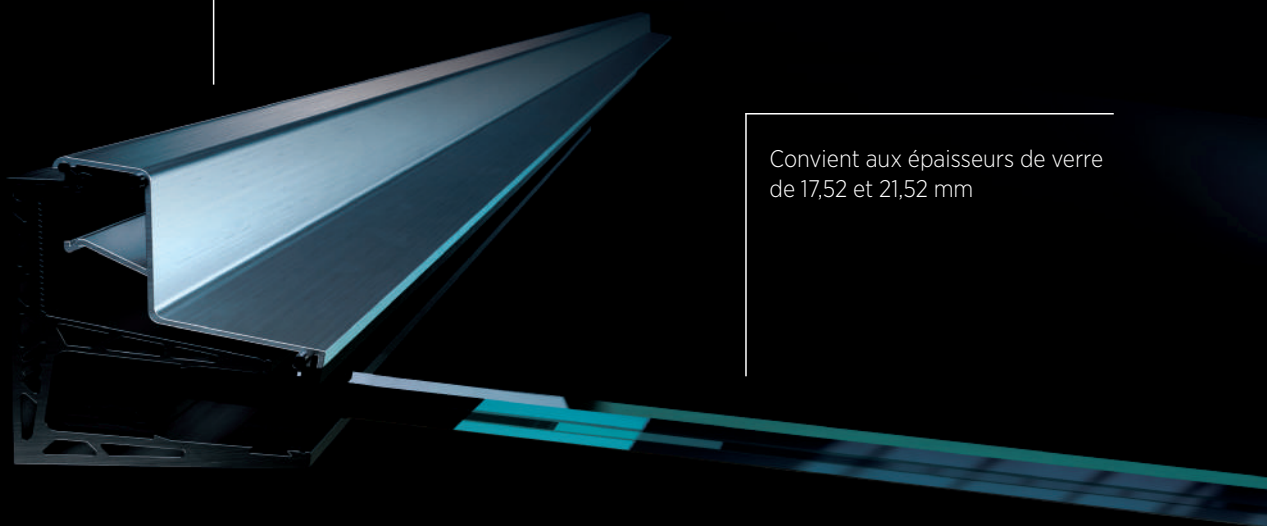


AIRFORCE





| Pour verre de sécurité feuilleté de 17,52 mm (8/8/4) et de 21,52 mm (10/10/4) d'épaisseur, composé de verre partiellement trempé et d'un film intercalaire SGP
| UE : 1 unité

Longueur	1400 mm	1600 mm	2000 mm	2400 mm	2800 mm	3200 mm
Surface	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.	No. d'art.
non traité	17.1014.020.10	17.1016.020.10	17.1020.020.10	17.1024.020.10	17.1028.020.10	17.1032.020.10
anodisé naturel	17.1014.020.11	17.1016.020.11	17.1020.020.11	17.1024.020.11	17.1028.020.11	17.1032.020.11
RAL brillant	17.1014.020.13	17.1016.020.13	17.1020.020.13	17.1024.020.13	17.1028.020.13	17.1032.020.13
RAL structuré	17.1014.020.16	17.1016.020.16	17.1020.020.16	17.1024.020.16	17.1028.020.16	17.1032.020.16
RAL mat	17.1014.020.18	17.1016.020.18	17.1020.020.18	17.1024.020.18	17.1028.020.18	17.1032.020.18
ARMOR RAL	17.1014.020.19	17.1016.020.19	17.1020.020.19	17.1024.020.19	17.1028.020.19	17.1032.020.19

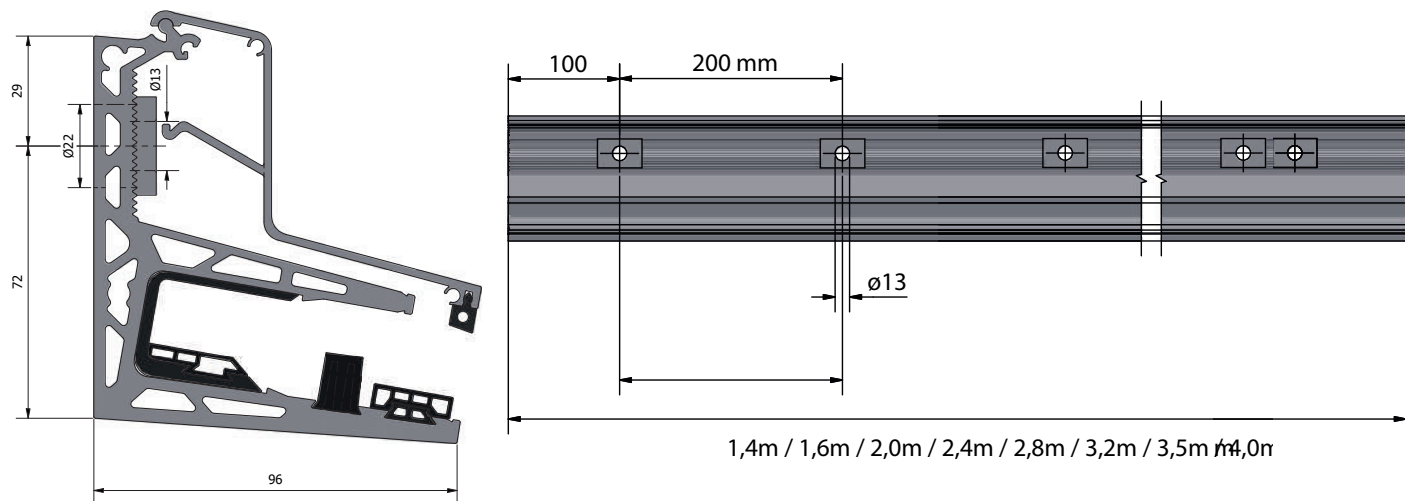

Découpe de la vitre

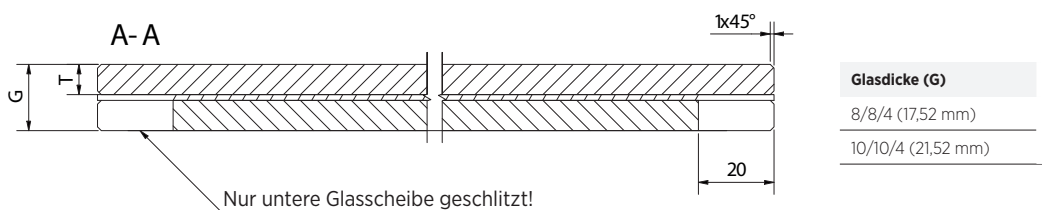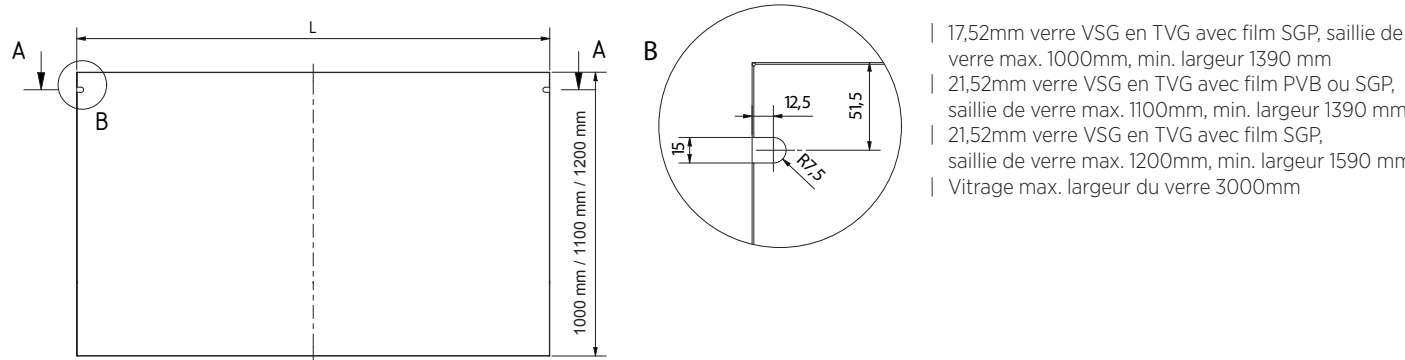



Auvent en verre



Totale *

Prix bruts (hors panneaux de verre, vis murales et TVA)

1. Taille

1.1 Quantité

1 pcs

1.2 Longueur

(1400mm - 12000mm)

1400 mm

1.3 P



**DÉTERMINATION AUTOMATIQUE DES
DIMENSIONS DU VERRE**



**FONCTION DE TÉLÉCHARGEMENT AVEC TOUTES LES
DIMENSIONS ET LE TRAITEMENT DU VERRE REQUIS**




VUE EN 3D DE LA CONFIGURATION

CONFIGURE IT OUT!


LE CONFIGURATEUR DE AIRFORCE DE ONLEVEL.

WWW.ONLEVEL-SHOP.COM

Liaison au béton

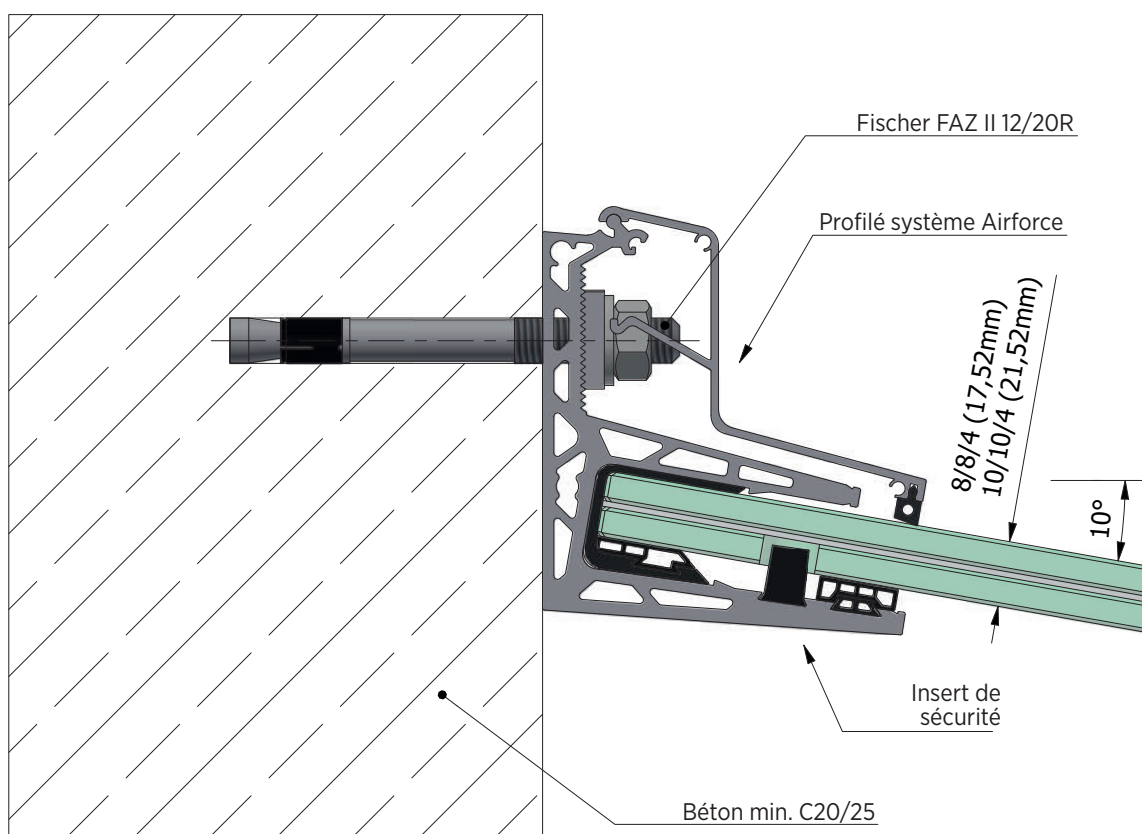

Liaison au béton avec isolation

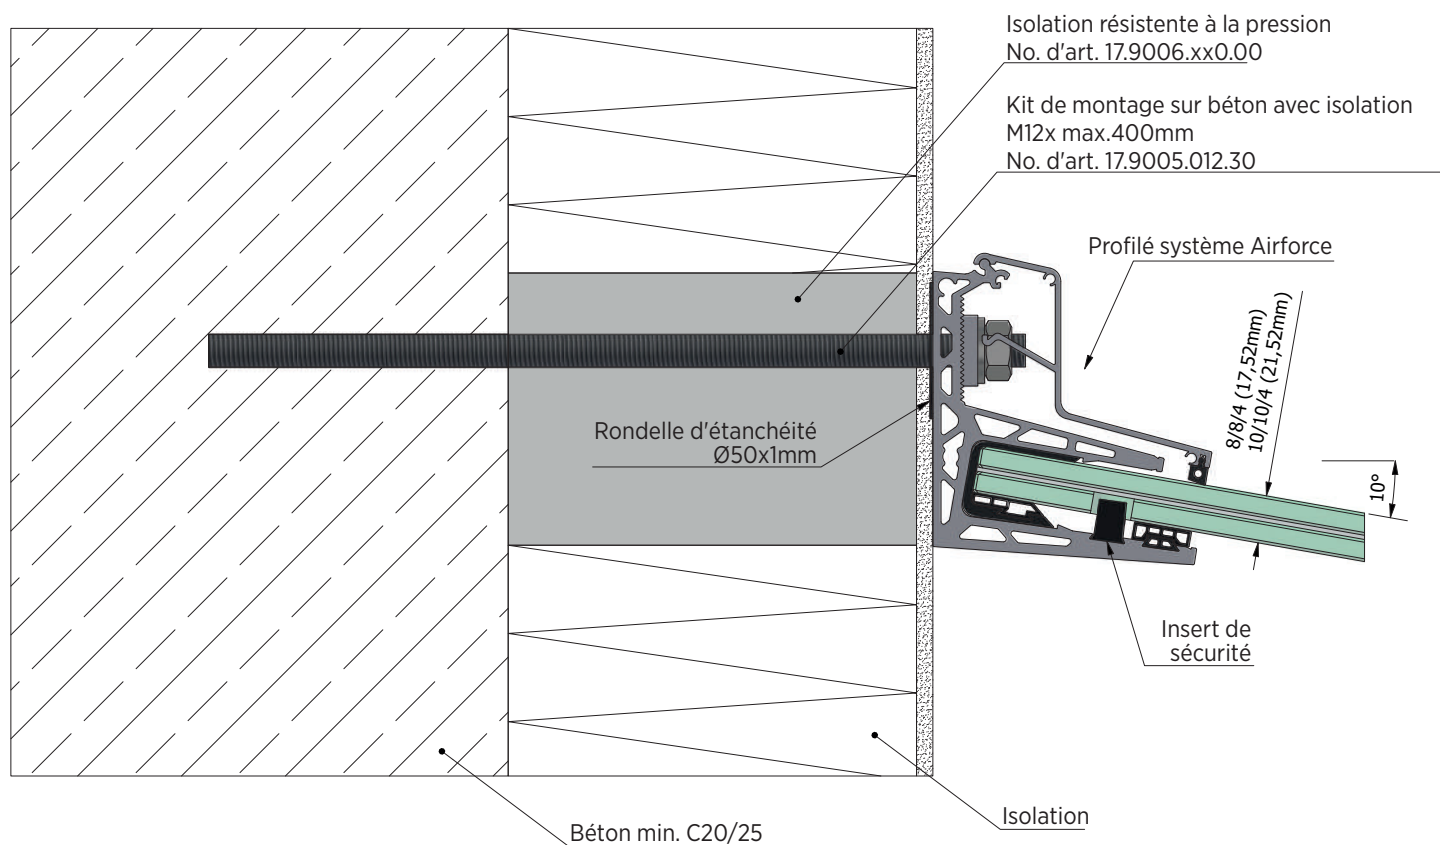


AIRFORCE | MONTAGE SUR BETON

Cheville Fischer FAZ II 12/20



- | Utilisation extérieur : Inox 316 (extérieur)
- | Quantité requise pour 2 m : 7 unités
- | M12
- | UE : 20 unités

fischer




Modèle 3501	Inox 316 (extérieur)
No. d'art.	
	91.3501.220.30

Kit de montage sur béton avec isolation M12x400mm



- | UE: 8 unités

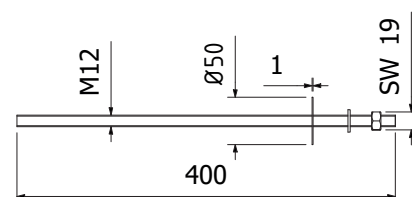


Modèle 9005	Inox 316 (extérieur)	AISI 304
No. d'art.		
	17.9005.012.30	17.9005.012.20

Isolation résistante à la pression



- | Longueur 600 ou 1200 mm
- | UE: 1 unit

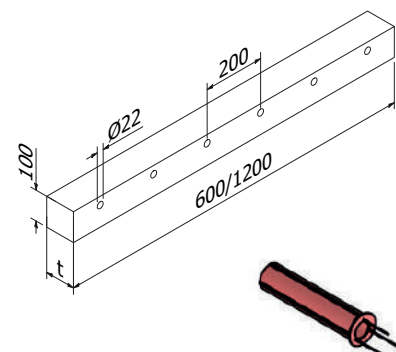

Modèle 9006	600 mm	1200mm
Épaisseur (t)	No. d'art.	No. d'art.
10mm	17.9006.016.00	17.9006.010.00
100 mm	17.9006.106.00	17.9006.100.00
150 mm	17.9006.156.00	17.9006.150.00
200 mm	17.9006.206.00	17.9006.200.00


y compris la broche de signal pour l'encastrement (1/perçage)

Cheville Fischer SXRL



- | Inox 316 (extérieur)
- | UE: 2 unités


fischer

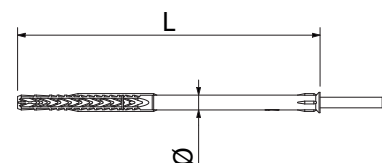

Ø	Longueur	No. d'art.
8mm	160mm	91.3580.816.30
10mm	200mm	91.3581.020.30
10mm	230mm	91.3581.023.30
10mm	260mm	91.3581.026.30
10mm	290mm	91.3581.029.30


AIRFORCE | MONTAGE SUR BOIS

Raccord au bois pour 8/8/4 (17,52) verre

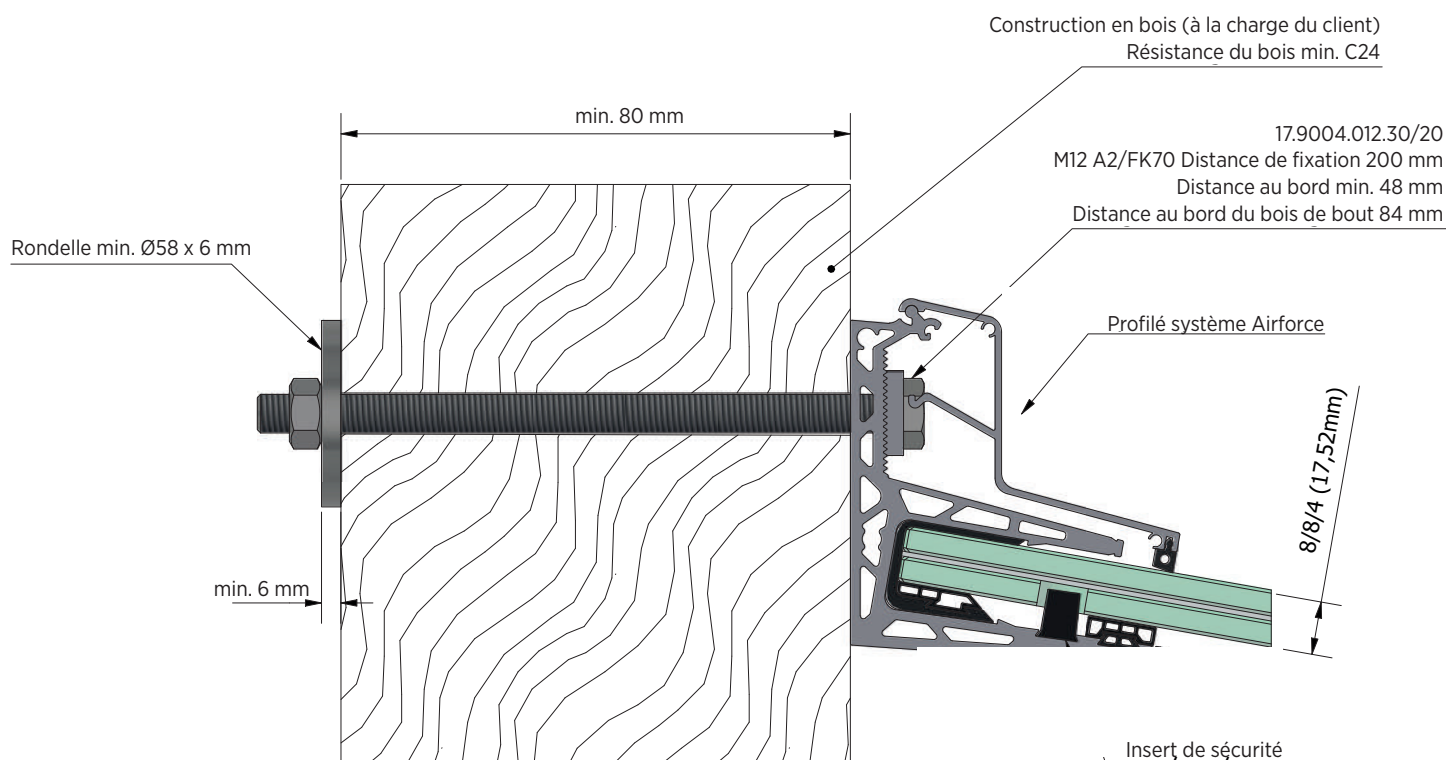

Kit de montage sur bois M12x200mm

| UE: 8 unités

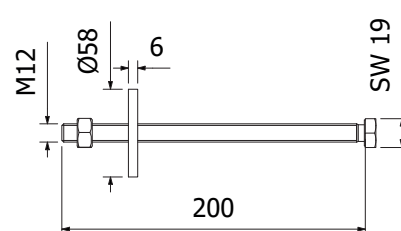

Modèle 9004	Inox 316 (extérieur)	AISI 304
	No. d'art.	No. d'art.
	17.9004.012.30	17.9004.012.20

AIRFORCE | MONTAGE SUR BOIS

Raccord au bois pour verre 10/10/4 (21,52)

min. 80 mm

Construction en bois (à la charge du client)
Résistance du bois min. C24

Plaque de répartition de la charge
Matériau S235



min 10 M10 A2/FK70
Distance de fixation 400 mm

M12 A2/FK70
Distance de fixation 200 mm

Profilé système Airforce

min. 250 mm
190 mm

Insert de sécurité

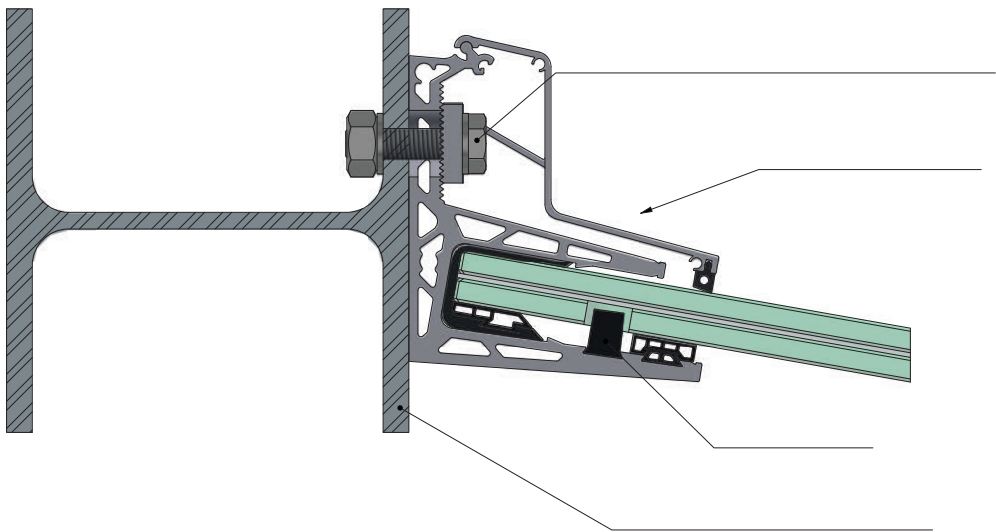

AIRFORCE | ACCESSOIRES

Mortier FIS SB 390 S



- | Zur chemischen Ankerverklebung
- | Inklusive 2 Mischer
- | VE: 1 Stück

Modèle 3000	
	No. d'art.
	91.3000.010.00

Presse à injection



- | Pour l'utilisation de mortier (91.3000.010.00)
- | UE : 1 unité



Modèle 3002	Plastique
	No. d'art.
Pistolet	91.3002.010.00
Mélangeur	91.3002.011.00

Soufflet



- | Pour le nettoyage des trous de perçage par soufflage
- | UE : 1 unité



Modèle 3001	Plastique
	No. d'art.
	91.3001.010.00

Brosse pour trous d'ancrage

- | Pour le nettoyage des trous de perçage
- | Ø 12 mm
- | UE : 1 unité




Modèle 3002	Plastique
	No. d'art.
	91.3002.012.00

Goujon d'assemblage



- | Rallonger à l'infini ? Pas de problème. Nous retirons l'embout pour toi.
- | Longueur 40 mm
- | Diamètre Ø 6 mm
- | UE : 8 unités

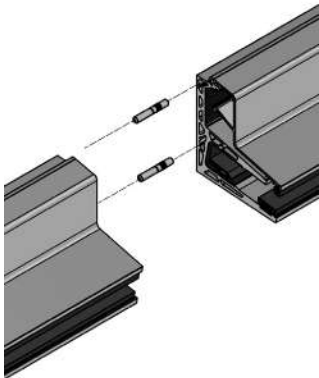

Modèle 7001	V4A (intérieur & extérieur)
No. d'art.	
90.7001.640.31	

Vis pour le montage de l'embout



- | Vis à tête fraisée avec torx ISO 14587 Ø3.9x16mm, V2A
- | nécessaire si la longueur du profilé est raccourcie

Modèle 1240	V2A (Extérieur)
No. d'art.	
91.1240.416.20	

Découpe Airforce



No. d'art.	
95.0000.019.02	



ONLEVEL

ONLEVEL GmbH | Budberger Straße 5 | 46446 Emmerich am Rhein | Allemagne
+49 (0)2822 97514-0 | info@onlevel.com | www.onlevel.com