


Rainstop® LC-17/20 WS

- / Schlagregen geprüft für 2-flg. Türelemente
- / universelle Einstellbarkeit im Mittelstulp
- / korrosionsgeschützt
- / Dichtungslänge von 325 mm bis 1650 mm
- / anwendbar für Stand- und Gangflügel

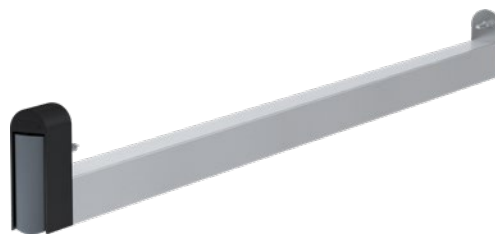

TECHNISCHE DATEN

Türart	Drehflügeltür
Türblattmaterial	Holz, Metall, Kunststoff
Anwendung	Außentür
Verwendbarkeit	Schallschutz, Rauchschutz, Feuerschutz, Barrierefreiheit, Schlagregen
Stulpdichtung	ja
Auslösung	1 seitig
Auslöser	Gleitauslöser
Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert
Oberflächenfarbe	silber elox [C-0]
Material Dichtprofil	Silikon selbstverlöschend
Farbe Dichtprofil	grau
Türflügel	zweiflügelig
Öffnungsrichtung	DIN L/R


MASSANGABEN

Breite x Höhe	17 x 20 mm
Länge min. - Länge max.	325 - 1650 mm
Standardlängen	750 mm, 900 mm, 1.050 mm, 1.200 mm, 1.250 mm
Kürzbarkeit Standardlängen	150 mm
Hub max.	16 mm
Mittelstulpabdichtung	6 mm

MONTAGE

Montageart	einnuten
Befestigung	WS - Winkel-Schrauben
Druckplatte erforderlich	nein
Zubehör (lt. Preisliste)	5822
Wartungsfrei	ja
Zum Nachrüsten	ja

Rainstop® LC-17/20 WS



ART.NR.

1-1095