


Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot

- / pour portes pivotantes à un ou deux battants en bois
- / pour ouverture dans les deux sens
- / déclencheur à galet spécial avec contre-galet
- / peut être combiné avec de nombreuses ferrures de portes pivotantes courantes
- / étanchéité vers le haut et vers le bas

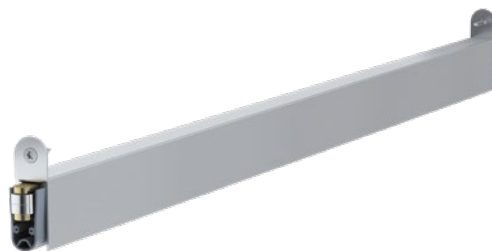

DONNÉES TECHNIQUES

Type de porte	porte à battant, porte battante
Matériau du panneau de porte	bois
Application	porte extérieure, porte intérieure
Utilisabilité	protection acoustique, coupe-fumée, coupe-feu, accessibilité
Déclenchement	un coté
Déclencheur	déclencheur à rouleau
Profil extérieur	aluminium
Surface	aluminium sans revêtement
Couleur de surface	argent
Matériau du profil	silicone autoextinguible
Couleur du profil	gris
Typologie de la porte	1 vantail
Sens d'ouverture	droite ou gauche poussant

DIMENSIONS

Largeur x hauteur	14,8 x 30 mm
Longueur min. - longueur max.	235 - 2000 mm
Longueurs standards	833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Poss. racc. long. std	125 mm
Explicatif pour recoupe	min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie
Course max.	20 mm



MONTAGE

Méthode de fixation	à rainurer
Fixation	WS - fixation latérale par équerres
Plaque de pression nécessaire	oui
Accessoires incl.	5516
Sans entretien	oui
Pour la rénovation	oui

PERFORMANCE & CERTIFICATS

Cycles de fonction permanents	1.000.000 cycles
Label qualité MPA	MPA NRW ZP 22-07 Klasse 4
UL	UL10C (R38166) Category J
EPD	EPD-ATD-36.1
Certifié TÜV GS	CF5675
AbZ	Z-6.100-2530

Schall-Ex® L-15/30 WS Pivot



N° D'ART.

1-946