



Vidéo

Porti®

Limiteur d'ouverture de porte

Les portes sont arrêtées et maintenues en toute sécurité!

- / **Protection pour la porte et l'hubrisserie:** Fonction d'arrêt et de maintien en position finale réglable
- / **Accessible et hygiénique:** Environnement de porte sécurisé, sans risques de trébuchement ou de choc grâce aux butées de porte au sol et nettoyage facilité des surfaces / sols
- / **Design orienté:** montage invisible et adaptation flexible des couleurs
- / **Gain de place:** Bras de levier plat permettant une utilisation même avec un faible espace entre le chambranle
- / **Installation facile:** Convient aux portes en bois et en verre, également pour une installation ultérieure
- / **Fonctionnalité testée et durable:** Conformément à la norme DIN EN 13126-5, classe 4

Utilisation polyvalente

/ Idéalement adapté pour les hôpitaux, les établissements de soins, les cabinets médicaux, les hôtels, les bureaux, les crèches, les écoles et les bâtiments publics.




Arrête, Maintient, Hygiénique, Accessible

Données techniques

- / Bras de levier plat de 2 mm
- / Espace supérieur de l'hubriserie 4 à 10 mm

POUR PORTES EN VERRE

- / Poids du vantail jusqu'à 50 kg
- / Rail de guidage collé sur le vantail en verre
- / Épaisseurs de verre indépendantes pour verre trempé (ESG) et verre feuilleté (VSG)

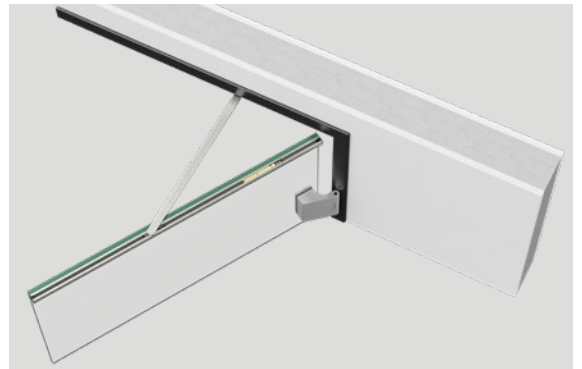


POUR PORTES EN BOIS

- / Poids max. du vantail 100 kg
- / Pour panneau de porte affleurant ou à feuillure
- / Convient également aux portes à ouverture inversée




POUR HUISSERIES EN BOIS ET EN MÉTAL


- / Huisserie en bois:
Porte en bois jusqu'à 100 kg: peut être équipée d'un élément de fixation
Porte en bois jusqu'à 30 kg: peut être équipée ultérieurement
- / Huisserie en acier: Porte en bois jusqu'à 100 kg: montage ultérieur possible

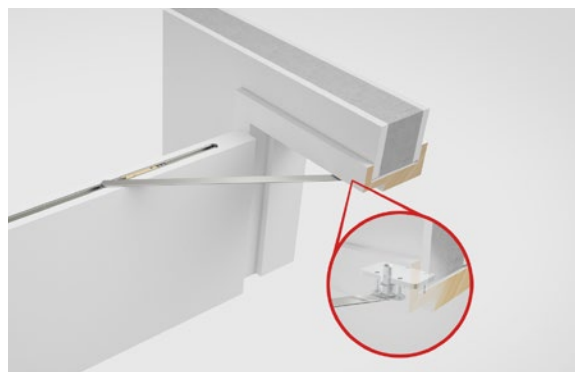

AMORTISSEMENT ADAPTATIF AVEC FONCTION DE MAINTIEN

- / L'amortisseur stoppe les portes qui se ferment violemment et protège contre les dommages
- / Angle d'ouverture réglable librement jusqu'à 120°
- / La fonction de maintien en position finale empêche la porte de se refermer accidentellement, par exemple à cause d'un courant d'air

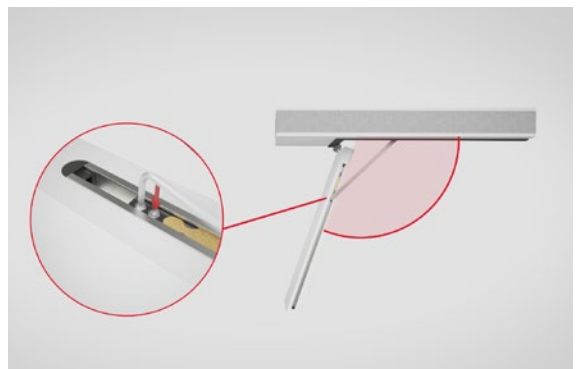

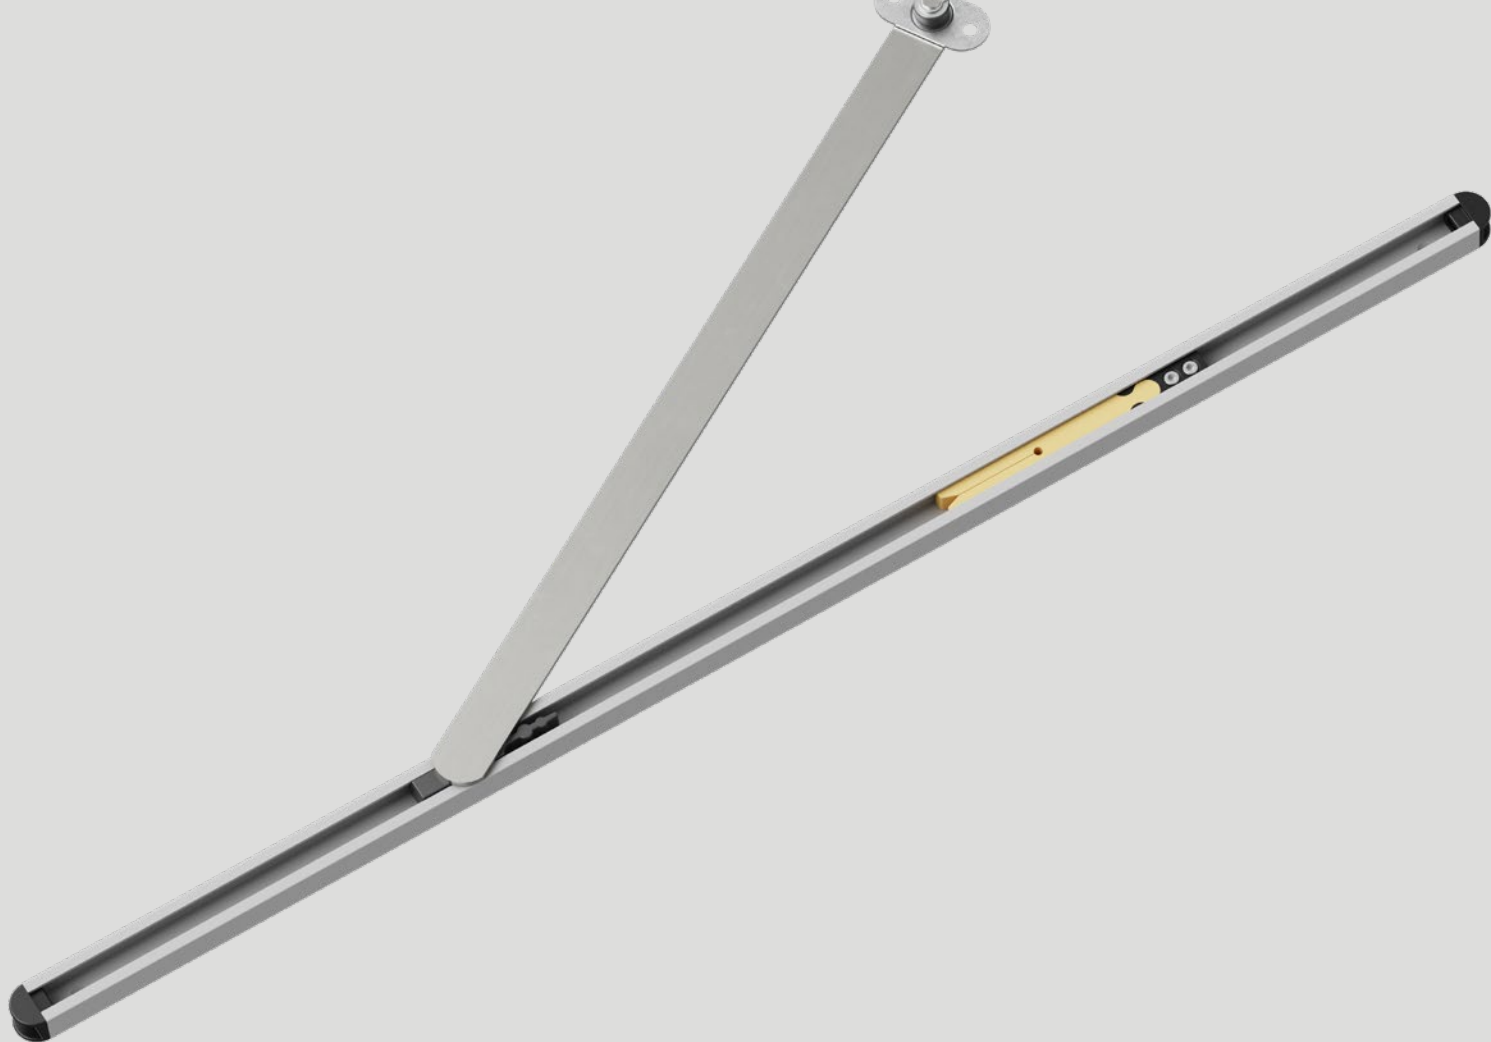

	Pour portes en bois						Pour portes en verre	
	720 - 1.100 mm			610 - 719 mm			709 - 959 mm	
Cadre	Métal/ bois	Bois	Métal	Métal/ bois	Bois	Métal	Bois	Métal
Poids du vantail jusqu'à	30 kg	100 kg	100 kg	30 kg	100 kg	100 kg	50 kg	50 kg
Pour installation ultérieure	Oui	Non	Oui	Oui	Non	Oui	Non	Oui
Numéro d'article	5312	5489	5371	5313	5465	5379	5487	5318