

LIFTO F

PIEDS DE TERRASSE



Les pieds de terrasse **LIFTO F** sont fonctionnels dans l'exécution et s'adaptent à chaque installation.

Riches de 3 modèles LIFTO FU | FK | FS, le système offre des solutions visant des corrections de niveau précises et rapides dans le cadre d'installation de terrasse.

Le correcteur de niveau de série intégré, dans un positionnement totalement multidirectionnel, corrige automatiquement et ceci dans toutes les directions, une pente allant jusqu'à 8 %.

Un filetage à double niveau rend possible un réglage en hauteur très rapide, lequel réglage s'avère précis et simple dans son utilisation, grâce à l'anneau ergonomique d'adaptabilité en hauteur.

Arrêt et système de verrouillage assurent un montage confortable et sûr, tous les composants s'imbriquent de façon compacte les uns dans les autres.

Un montage pratique visant à la fixation de caches latéraux est intégré dans le support de base du pied.

Pour les raccords d'angle ou latéraux le support du pied peut-être, au besoin, rétréci (lignes de coupe prémarquée).

Un adaptateur d'une hauteur de 120 mm, visant à augmenter la hauteur réglable, peut être utilisé jusqu'à une hauteur de 440 mm.

Plaque d'amortissement LIFTO FSD

Description	UE	Réf.
110x3 mm	20 pièces	049603000

Adaptateur LIFTO FA

Description	UE	Réf.
120 mm	18 pièces	049513000
120 mm	70 pièces	049514000



IMAGE DE MARQUE

Sur demande, nous plaçons votre LOGO sur notre élégant emballage de produit.

* aucune image de marque possible

Description	UE	LIFTO FU		LIFTO FK		LIFTO FS	
		Réf.		Réf.		Réf.	
18 - 25 mm	20 pièces	048013000		049013000		048513000	
18 - 25 mm	120 pièces	048014000*		049014000*		048514000*	
25 - 40 mm	16 pièces	048113000		049113000		048613000	
25 - 40 mm	100 pièces	048114000*		049114000*		048614000*	
40 - 80 mm	12 pièces	048213000		049213000		048713000	
40 - 80 mm	70 pièces	048214000*		049214000*		048714000*	
80 - 120 mm	5 pièces	048313000		049313000		048813000	
80 - 120 mm	35 pièces	048314000*		049314000*		048814000*	
80 - 200 mm	5 pièces	048413000		049413000		048913000	
80 - 200 mm	35 pièces	048414000*		049414000*		048914000*	

CHARGEMENT



Fiche technique




Trucs et astuces



Vidéo




Configurateur


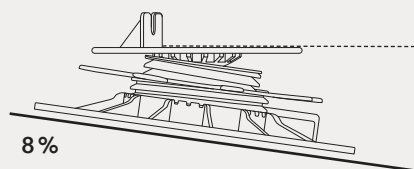


Adaptateur de niveau de série automatique en 3D allant jusqu'à 8%

Anneau d'adaptation de hauteur avec indicateur de direction de rotation




Grande surface d'appui du support de base Ø 185 mm

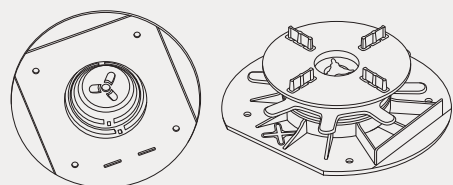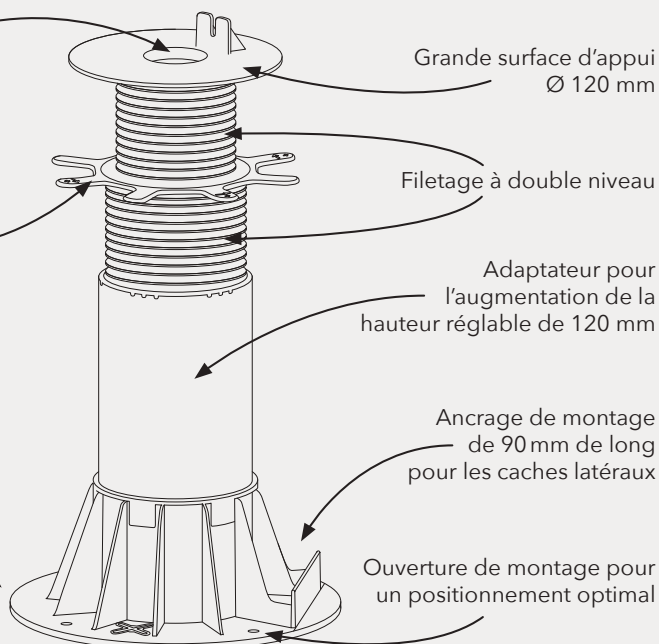


Marquage de la ligne de coupe pour rétrécir le support de base

VERSIONS DES MODÈLES




LIFTO FU

Avec une butée de vis universelle pour terrasse d'une hauteur de 20mm pour ossature en bois, ou analogue, voire aluminium - compatible avec l'adaptateur RELO A



LIFTO FK

Avec une connection par système click réutilisable pour ossature en aluminium RELO C56 | W56 | T56 | N56



LIFTO FS


pour plaques de terrasse en pierre, avec butées résilientes, largeur du joint 3mm

LIFTO FSD


Plaque d'amortissement de 3mm pour plaques de terrasse en pierre



Butée de montage pour caches

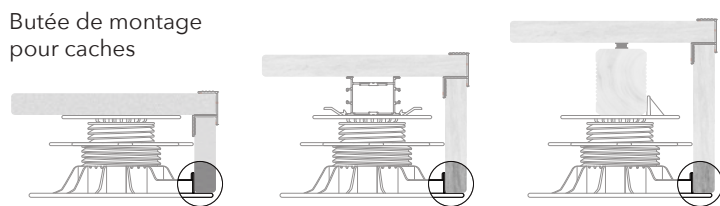

DOMAINE DE RÉGLAGE

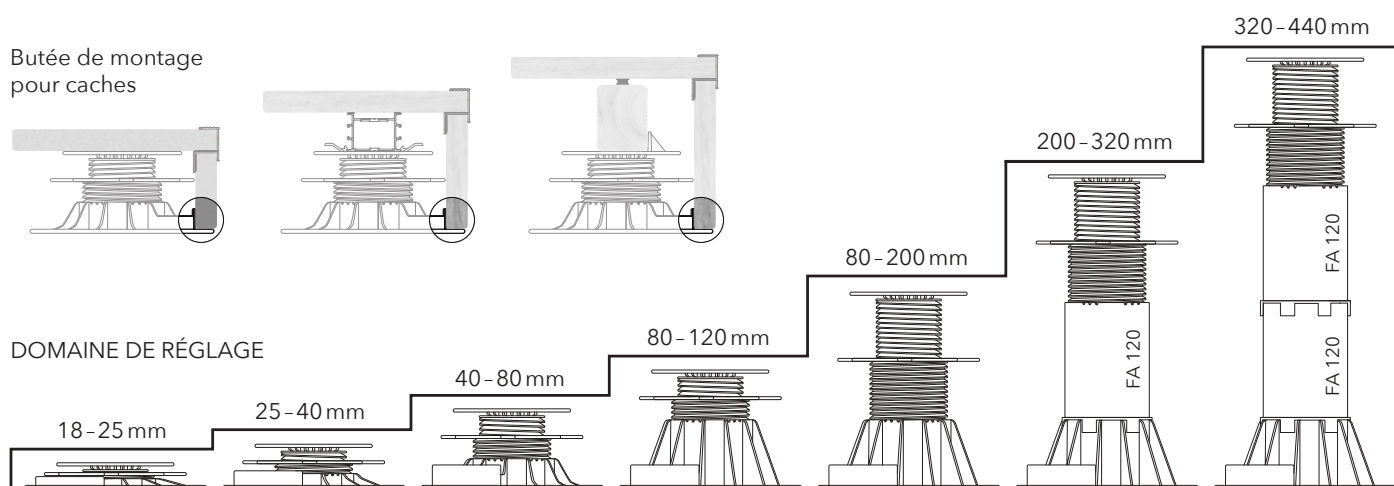

VUE D'ENSEMBLE	LIFTO FU	LIFTO FK	LIFTO FS	Adaptateur FA 120
	Butée universelle Hauteur 20 mm	Prise connexion click pour RELO Largeur de prise 56 mm	Largeur du joint 3 mm Butée de joint hauteur 10 mm	Hauteur réglable + 120 mm
Matériau:	Polypropylène recyclé noir résistant aux UV et intempéries			
Accessoires:	UNIA1 4,2x22 mm pour la fixation des pieds de terrasse LIFTO FU sur une ossature en bois ou aluminium Adaptateur RELO A pour une fixation sans vis des pieds de terrasse LIFTO FU sur les rails d'ossature RELO Plaque de répartisseur de pression GUMO LGD/LGA pour toit plat / LGA avec revêtement aluminium Plaque d'amortissement LIFTO FSD pour plaques en céramique ou pierre-épaisseur 3,0mm			